

OTICON | Zircon

Zestawienie produktów



	Oticon Zircon 1	Oticon Zircon 2
Rozumienie mowy		
OpenSound Navigator™	•	-
- poziom równoważenia wzmocnienia	40%	-
- maksymalna redukcja hałasu (trudne/łatwe środowisko)	6/0 dB	-
Wielopasmowa adaptacyjna kierunkowość	-	•
Redukcja hałasu	-	•
Speech Guard™	•	-
Standardowa kompresja	-	•
Obniżanie częstotliwości	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Jakość dźwięku		
Pasmo dopasowania*	8 kHz	8 kHz
Kanały przetwarzania	48	48
Bass Boost (streaming)	•	•
Komfort słuchania		
Zarządzanie sprzężeniem	SuperShield i Feedback shield	SuperShield i Feedback shield
Menedżer szumu wiatru	•	•
Redukcja nagłych głośnych dźwięków	wł./wył.	-
Personalizacja i optymalizacja dopasowania		
Pasma dopasowania	14	12
Otwarta kierunkowość	•	•
Menedżer adaptacji	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•
Metody doboru	NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5.0	NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5.0
Łączność		
Rozmowy telefoniczne bez angażowania rąk**	•	•
Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe***	•	•
Oticon ON i Oticon RemoteCare	•	•
ConnectClip	•	•
EduMic	•	•
Remote Control 3.0	•	•
TV Adapter 3.0	•	•
Phone Adapter 2.0	•	•
Specjalne potrzeby		
Tinnitus SoundSupport™	•	•
Kompatybilność z CROS/BiCROS	•	•

* Pasmo dostępne przy dostosowaniu wzmocnienia podczas dopasowania.

** Dostępne dla aparatów słuchowych Oticon Zircon od wersji FW 1.1 z wybranymi modelami urządzeń iPhone®.

*** Z urządzeń iPhone, iPad®, iPod touch® oraz wybranych urządzeń z systemem Android™.

oticon
life-changing technology

Oticon Zircon

miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R i miniBTE T

Oticon Zircon został zaprojektowany na innowacyjnej platformie Polaris™, która zapewnia olbrzymią szybkość i pojemność pamięci do przetwarzania dźwięku oraz do łączności. Można bezprzewodowo dodawać nowe funkcje i przeprowadzać aktualizacje. Wszystkie modele Oticon Zircon to aparaty słuchowe Made for iPhone; są również zgodne z nowym protokołem Android - Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA). Umożliwia to bezpośrednie przesyłanie strumieniowe z urządzeń iPhone, iPad, iPod touch oraz wybranych urządzeń z systemem Android.

Oticon Zircon miniRITE R - dyskretny aparat zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Jest wyposażony w cewkę telefoniczną oraz podwójny przycisk funkcji.

Oticon Zircon miniRITE T - dyskretny aparat zasilany baterią cynkowo-powietrzną. Jest wyposażony we wskaźnik LED, cewkę telefoniczną oraz podwójny przycisk funkcji.

Oticon Zircon miniBTE R - mały aparat zauszny zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Jest wyposażony w cewkę telefoniczną oraz pojedynczy przycisk funkcji.

Oticon Zircon miniBTE T - mały aparat zauszny zasilany baterią cynkowo-powietrzną. Jest wyposażony we wskaźnik LED, cewkę telefoniczną oraz pojedynczy przycisk funkcji.



IP68



Informacje dotyczące zgodności można znaleźć na: www.oticon.pl/compatibility.

* Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© VarioTherm jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Dreve.

www.oticon.global




Słuchawki miniFit:

Do wyboru są cztery rodzaje słuchawek o różnej mocy.




Nasadki/wkładki miniFit:

Nasadki/wkładki miniFit obejmują nasadki standardowe i wkładki indywidualne. LiteTip i mikrowkładka są wykonane z akrylu, miękkiego silikonu lub VarioTherm®.

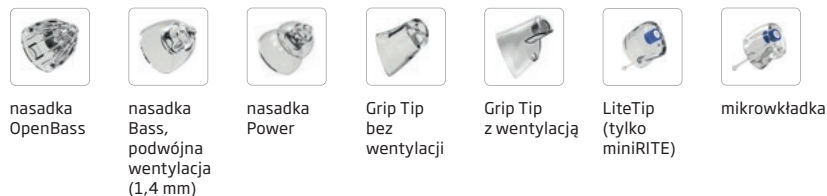


Zakresy dopasowania - miniRITE


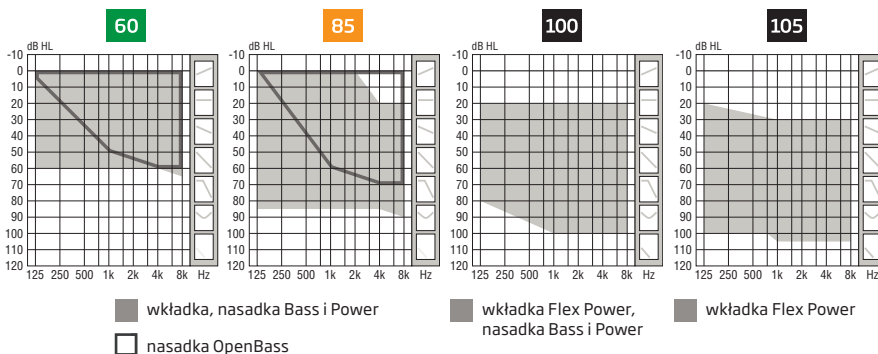


Różek lub cienki dźwiękówód:

Aparat miniBTE można dopasować z różkiem miniBTE i jedną z naszych wkładek usznych lub z cienkim dźwiękówodem Corda miniFit 0.9 i jedną z nasadek/wkładek miniFit.



Zakresy dopasowania - miniBTE

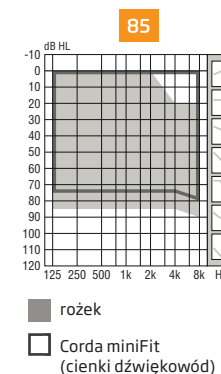

oticon
life-changing technology